


INDUFA

Christine Gronbach • Albstraße 41 • D-78 056 Villingen-Schwenningen
Tel.(+49) 0 74 25 / 72 81 • Fax (+49) 0 74 25 / 2 73 01 • www.indufa.de

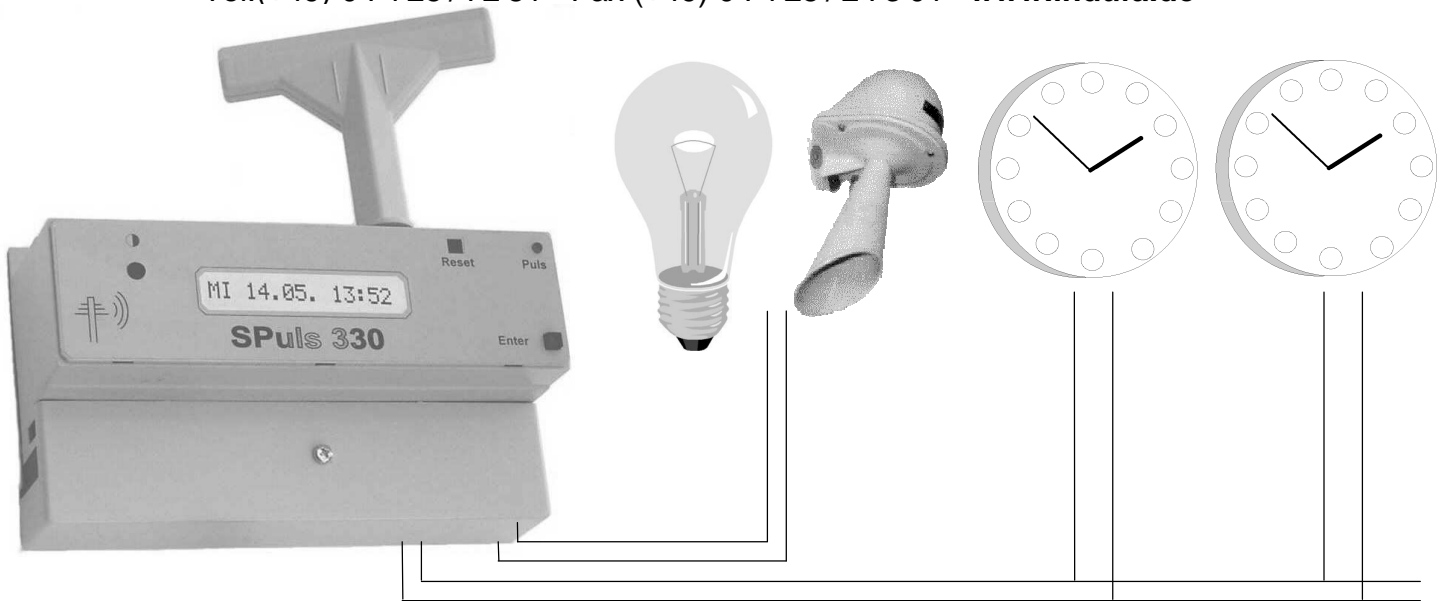

Gerätename: SPuls 330 (mit Dämmerung)

an Relais 1

- Schaltfunktion EIN bei Sonnenuntergang, AUS bei Aufgang (z.B. Uhren, Lichtreklame)
- Schaltfunktion AUS obwohl dunkel (z.B. Schaufenster AUS von 18:30 bis 07:30)
- keine Montage eines Dämmerungsschalter notwendig
- einmalige Ortsangabe reicht

an Relais 2

- Schaltfunktion EIN/AUS (z.B. Raumbelichtung EIN Mo..FR 07:30 - AUS Mo..Fr 18:30)
- Schaltfunktion SIGNAL z.B. Klingel Schule
- Signaldauer einstellbar (0,5..5,0 sec)
- Wochenprogramm 100 Speicherplätze mit freier Blockbildung

am NU Ausgang

- 10 Nebenuhren anschließbar (24V/60mA) Ausgang Kurzschlußfest

Eigenschaften: nur ein Auszug

- Inbetriebnahme immer innerhalb von 5 Minuten (auch bei Empfangsproblemen)
- bei Empfangsproblemen Akku- Option verwenden!
- nach Netzausfall (bis zu einer Woche) mit Akku, sofortiges Stellen der Anlage
- Netzausfall unbegrenzt (10 Jahre) bei ohne/leerem/defektem Akku, durch Neuempfang
- drehbare Antenne (dadurch optimale Ausrichtung auf den DCF Sender möglich)
- Antenne auch absetzbar (Kabel zwischen SPuls und Antenne bis 100m möglich)
- alphanumerisches Display mit Kontrastregler
- Bedienung in Klarschrift – Bedienung mit nur einer Taste
- Minutenimpulslänge und Pause programmierbar (0,5..5,0 sec)
- während dem Nachlauf Ist - und Sollzeit - Anzeige im Display
- Normalanzeige im Display: Wochentag, Kalendertag, Monat, Uhrzeit (in Klarschrift)

Maße über alles [mm] 160x165x60 Gewicht ca. 500g

siehe auch www.indufa.de