


# INDUFA

Christine Gronbach • Albstraße 41 • D-78 056 Villingen-Schwenningen  
Tel.(+49) 0 74 25 / 72 81 • Fax (+49) 0 74 25 / 2 73 01 • [www.indufa.de](http://www.indufa.de)

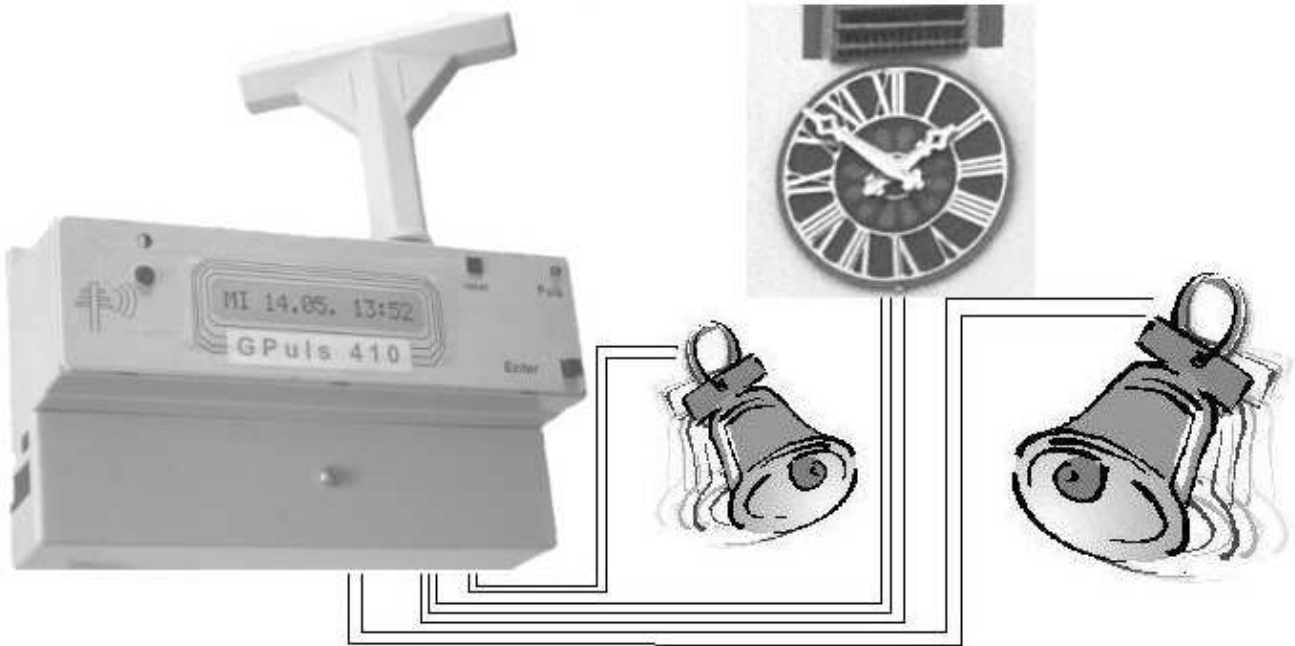

## Gerätename: GPuls 410

Funkhauptuhr zum Ansteuern von Kirchturmuhren und Nebenuhren mit Schlagwerk auf  $\frac{1}{4}$  und auf Stundenschlag Glocke. Funktion „Dämmerungsschalter“ ist hier **nicht** möglich. Alle anderen Funktionen und Optionen sind gleich wie bei unserem MPuls.

Zusätzlich:

- Steuerung für Kirchturmuhren mit 2 Glocken ( $\frac{1}{4}$  Schlag- und Stundenschlag Glocke)
- oder nur einer Glocke mit nur Stundenschlag oder  $\frac{1}{2}$  Schlag und Stundenschlag
- Ansteuerung von Hammerschlagwerke
- Ansteuerung von Hubschlagwerke (Impuls 250 ms)
- Nachtabschaltung einstellbar von...bis, oder ohne Nachtabschaltung.
- mit / ohne Ostern Steuerung (in katholischen Kirchen wird oftmals vor Ostern nicht geläutet)
- Ostern- Abschaltung (von Gründonnerstag bis Ostersonntag kein Glockenschlagen).
- Das Osterdatum errechnet sich das Gerät selbst, muss also nicht programmiert werden.
- $\frac{1}{4}$  Schlag Abstand von 0,5 bis 3 Sekunden einstellbar (Schrittweite 0,125 sec)
- Stundenschlag Abstand von 1,0 bis 4,0 Sekunden einstellbar (0,125 sec)
- Der freie Relaiskontakt bei nur einer Glocke wird als Wochenschaltuhr genutzt
- bis zu 100 EIN / AUS oder SIGNAL Schaltungen können programmiert werden
- Netzausfall bis zu einer Woche bei Option mit Akku, ohne Neuempfang - sofortiges Stellen-  
danach unbegrenzt, ca. 4 Minuten bei normalen Empfangsverhältnissen erfolgt das Stellen
- bei problematischem Empfang sollte die Option mit Akku gewählt werden
- Korrektes Läuten auch während des Stellens

Maße über alles [mm] 160x165x60 Gewicht ca. 550g

siehe auch [www.indufa.de](http://www.indufa.de)