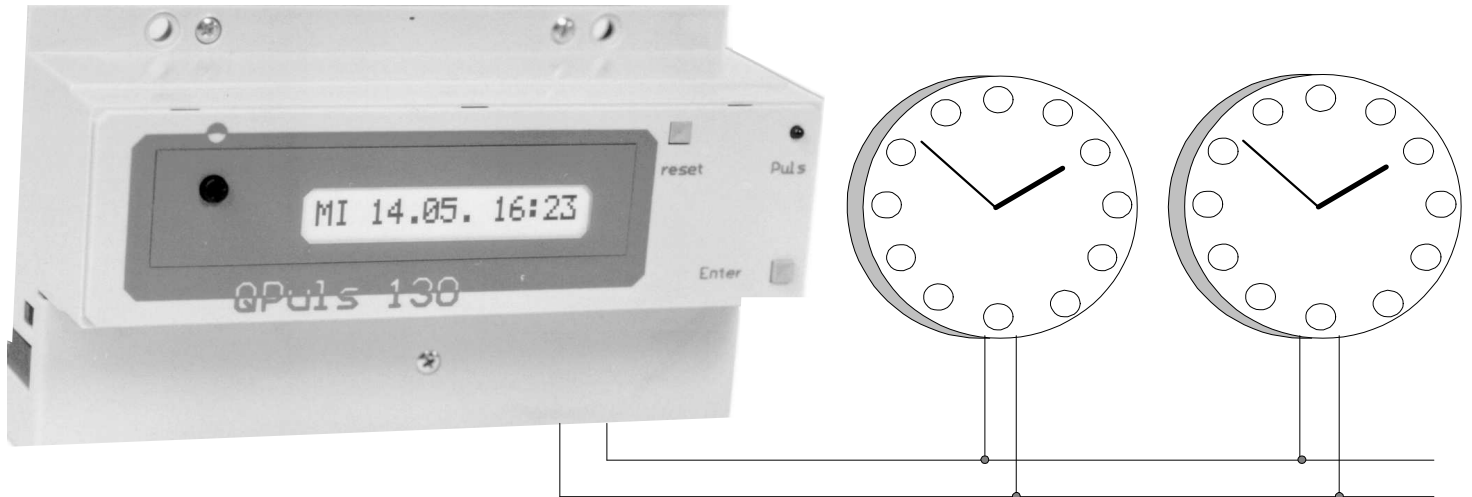

INDUFA

Christine Gronbach • Albstraße 41 • D-78 056 Villingen-Schwenningen
Tel.(+49) 0 74 25 / 72 81 • Fax (+49) 0 74 25 / 2 73 01 • www.indufa.de



Gerätename: QPuls 130

Quarz Hauptuhr zum Ansteuern von Nebenuhren (24V, für 12V Nebenuhren auf Anfrage.
Da dieses Gerät nicht funkgesteuert ist, entstehen mit der Zeit Gangabweichungen.

- automatische Sommer- /Winterzeit - Umschaltung (nach Datum)
- richtige Schaltjahrbehandlung
- Zeitbasis 32 768 Hz Stimmgabelquarz
- alphanumerisches Display mit Kontrastregler
- Bedienerführung in Klarschrift
- Ein- Knopf- Bedienung
- ca. 10 Nebenuhren anschließbar (normale 12 Stunden Nebenuhren)
- richtige Behandlung der Nebenuhrpolarität (kein Vertauschen der NU- Leitung notwendig)
- Minutenimpulslänge programmierbar (0,5..5,0 sec)
- Mindestabstand zwischen zwei Minutenimpulsen programmierbar (0,5..5,0 sec)
- Funktionskontrolle mit Probeimpulsen
- intelligente Nachlaufeinrichtung (z.B. Nachstellen nach 13 Stunden Netzausfall um 1 Stunde)
- maximale Netzausfallzeit 1 Woche danach muss neu eingestellt werden
- schonende Prozessor gesteuerte Akkuladung für eine lange Lebensdauer
- während dem Nachlauf Ist - und Sollzeit - Anzeige im Display
- Normalanzeige im Display: Wochentag, Kalendertag, Monat, Uhrzeit (in Klarschrift)

Maße über alles [mm] 160x95x60 Gewicht ca. 380g