


# INDUFA

Christine Gronbach • Albstraße 41 • D-78 056 Villingen-Schwenningen  
Tel.(+49) 0 74 25 / 72 81 • Fax (+49) 0 74 25 / 2 73 01 • [www.indufa.de](http://www.indufa.de)

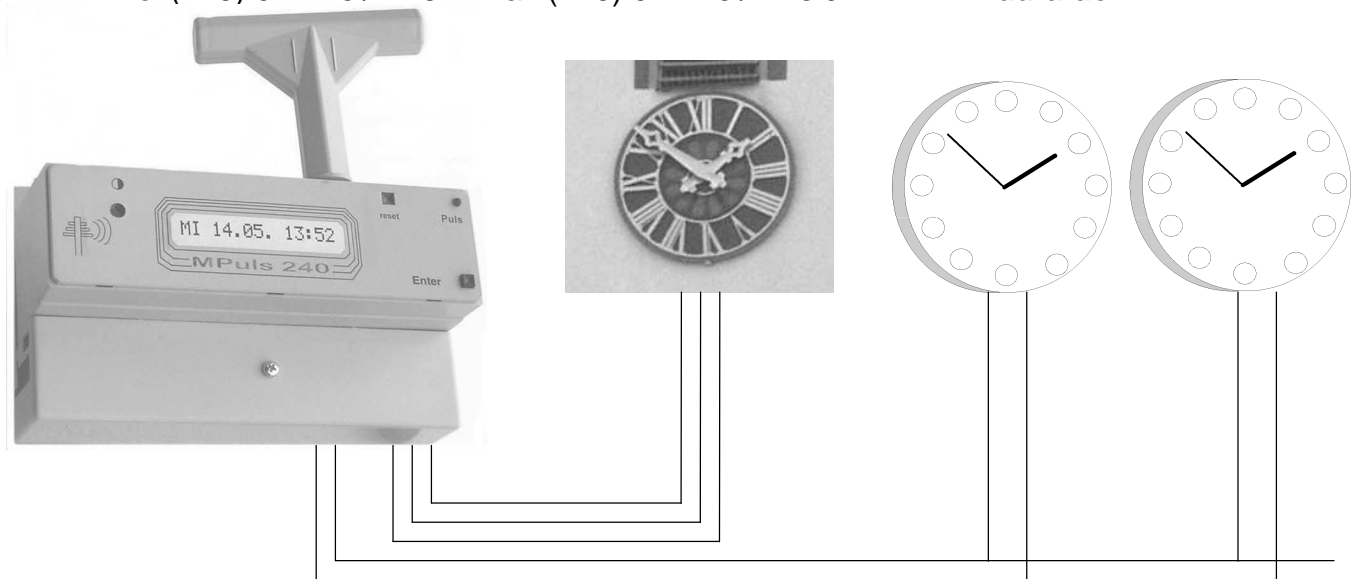

## Gerätename: MPuls 240

Funkhauptuhr für Fassadenuhren / Kirchturmuhren und Nebenuhren. Einfache schnelle Installation, verzeiht Empfangsstörungen bis hin zu gar keinem Empfang.

- direktes Ansteuern von drei poligen Motorzeigerwerken durch potentialfreies Relais (3A)
- Nachstellimpulse von 1 bis 10 Sekunden einstellbar
- zusätzlich 24 Volt Nebenuhren anschließbar (z.B. Kontrollnebenuhr in der Sakristei)
- bei Empfangsproblem Handeingabe, Empfang erfolgt später im Hintergrund
- Option mit Akku bei schlechtem Empfang verwenden
- Optional mit „Dämmerungsschalter“ (beleuchtete Kirche, Uhr, Information Vitrine)
- für hell/dunkel Steuerung ist nur Ortseingabe notwendig (es muss nichts montiert werden)
- Alle Einstellungen nur bei Installation notwendig
- drehbare Antenne (dadurch optimale Ausrichtung auf den DCF Sender möglich)
- Antenne auch absetzbar (Kabel zwischen MPuls und Antenne bis 100m möglich)
- Sommer-/Winterzeit- Umschaltung auch nach Datum (muss nicht eingegeben werden)
- Zeitbasis bei Strom- oder Senderausfall 32 768 Hz Stimmgabelquarz
- alphanumerisches Display mit Kontrastregler
- Bedienerführung in Klarschrift
- Ein- Knopf- Bedienung
- während dem Nachlauf Ist - und Sollzeit - Anzeige im Display
- Normalanzeige im Display: Wochentag, Kalendertag, Monat, Uhrzeit (in Klarschrift)
- Im Infomenue zusätzlich das Jahr, momentan Sommer/ Winterzeit, wichtige Einstellungen
- momentane „DCF Qualität (00..99%)“

Maße über alles [mm] 160x165x60 Gewicht ca. 500g